


## 鉄鋼用タッチアップ黒染剤

# Easy-Black

# イージー・ブラック

組み上った機械の一部を黒染するときや、黒染した部品を後加工して生地のでた部分を黒染するときなどに塗布で用いる鉄鋼用の常温黒染剤です。

- ハケぬりで簡単に黒染できます。
- 寸法、精度に変化はありません。
- 何年でも保存できます。
- 不燃性です。臭気はありません。

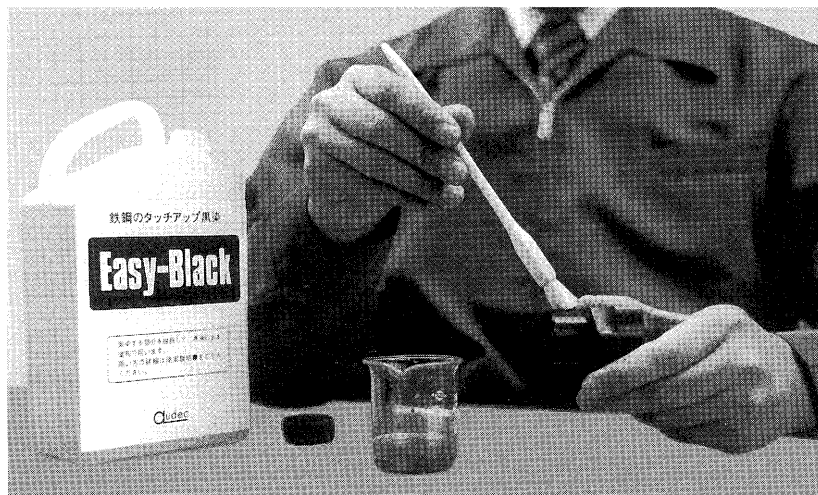

### 用 意 方

1. 黒染する部分をシンナー、ベンジン、メタルクリーン（当社製品）などで充分に脱脂します。脱脂が不十分だと黒染した部分があとでとれたり、仕上がりがむらになったりしますのでご注意ください。
2. イージー・ブラックを原液のままハケ、筆につけて塗布します。たっぷり厚めにぬってください。
3. 1～2分で反応して鉄鋼の表面が黒くなりますから、吸水性の布で残留液を吸いとり、そのあとで充分乾燥させてから、油、防錆剤、ワックス、ラッカーなどを塗布して仕上げます。  
乾燥は自然乾燥でもかまいませんが、できればエアカド라이어を用いて強制乾燥させてください。

### 使用上の注意

- 液が目や口に入らぬよう注意してください。
- 入ったときはすぐ大量の水で充分に洗浄した上で医師にかかってください。
- 手についたときは石けんで洗ってください。
- 工業用にだけご使用ください。

### 液の性質と廃液処理

金属を含んだ酸性液です。  
毒物、劇物は含んでいません。  
塗布用なので廃液はでませんが、液を廃棄するときは水で10倍いでにうすめアルカリで中和し、上ずみは放流、沈澱物はポリ袋に入れて別途に処理してください。

### 荷 姿

- 1 ℓ入り（ハケつき）
- 1 ガロン（約4 ℓ）入り（ハケつき）