




# バケットボルト オーバル

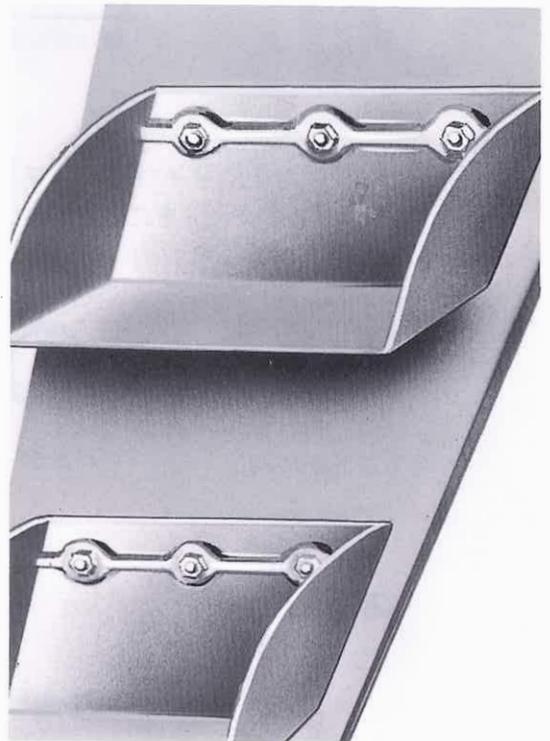

WHALE

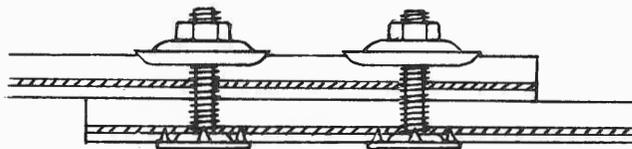

コンベアーベルトの  
バケット、付属部品の取付け、  
ベルトの重ね継ぎにご使用下さい。

# 寸法及び一箱の入数

## バケットボルト・ナット

爪とボルトを一体化(ヘッドは真円)

- スチール
- ステンレス(SUS304)



ネジの径 (mm)	ボルトの全長 (mm)	1%の入数 (ケ)
6	12・15・20・25・30・40	100
8	25・30・35・40・45	100
10	30・35・40・45・50・55	100
12	45・50・55	100

■ 上記以外の特殊サイズも製作致します。

振動が大きいコンベアーには、ゆるみ止めナットをご使用下さい

真円ワッシャーを使用すればオーバルとして使用出来ます



ゆるみ止めナット




バネナット



真円ワッシャー

## オーバル

四角ナットを六角化

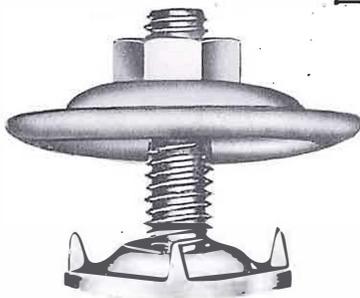

ネジの径	ボルトの全長 (mm)	1%の入数
1 / 4	25	1 G (144ケ)
.5 / 16	32・38	1 G (144ケ)
3 / 8	32・38・45・50	1 G (144ケ)

株式会社 大阪鯨レーシング製造所

代理店：足立総業株式会社